
Technical Sheet

CSA-S
CSA šrouby nerez

CSA šroub byl speciálně vyvinut pro spojení ocel-to-dřevo
Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.



Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.
- Pro okrajové vzdálenosti a vzdálenosti k sobě vykazují stejné hodnoty jako pro CNA4,0xℓ hřebíky

Applications


Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva






Connect timber battens.





Rustfri CSA-S





Connect timber battens.

Technical Sheet

CSA-S
CSA šrouby nerez

Technical Data

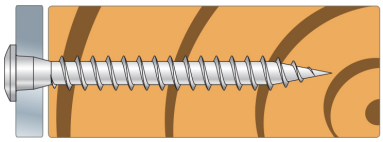



Product Dimensions

Reference	Fasteners rozměry						šroub Loads			
	ostatní	rozměry výrobku[mm]					výrobek characteristic capacities - dřevo to dřevo C24[kN]			Characteristic capacities - dřevo C24 acc to ETA-04/0013[kN]
	hmotnost[kg]	L[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	Characteristic lateral capacities Rlat,k/material thicknes[kN]			$R_{ax,k}$[kN]
							1.2mm	1.5 to 2.0mm	2.5 to 4.0mm	
CSA5.0X35S	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	2	1.9	2.1	Yes
CSA5.0X40S	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	2.3	2.2	2.5	Yes

Characteristic Capacities

Reference	šroub Loads
	Characteristic capacities - dřevo C24 acc to ETA-04/0013[kN]
	$R_{lat,k}$
CSA5.0X35S	1.99
CSA5.0X40S	2.25

Characteristic Capacities - used in timber C24
R_{ax} = axial withdrawal capacity
R_{lat} = lateral capacity

Možnosti



CSAS5,0X25



CSAS5,0X35



CSAS5,0x40

Copyright by Simpson Strong-Tie®