

Technical Sheet

DLV
Dachlattenverbinder

Mit den DLV Dachlattenverbindern können Dachlattenstöße auf Tragkonstruktionen, unter Einhaltung der Mindestrandabstände für die Nägel, normgemäß hergestellt und auf dem Sparren verankert werden. Anwendung finden sie auf schmalen Sparren, wie z.B. bei Nagelplattenbindern. Die DLV Dachlattenverbinder sind in alle Achsrichtungen belastbar.

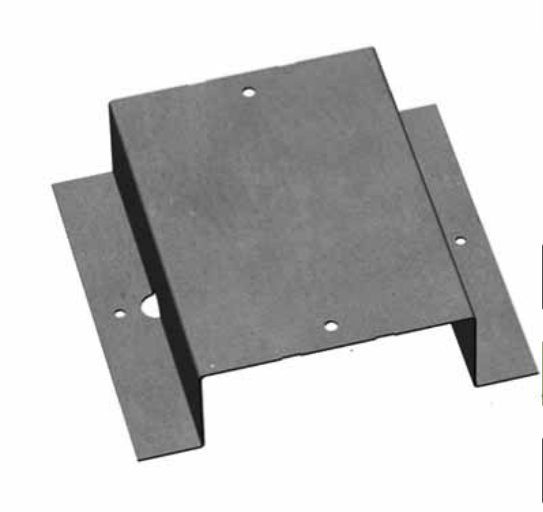



Features

Material

Die DLV Dachlattenverbinder werden aus 1,0 mm dickem, feuerverzinktem Stahlblech hergestellt.
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Vorteile

- fachgerechter Anschluss von Dachlattenstößen

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

- Der DLV Dachlattenverbinder ermöglicht den fachgerechten Anschluss von Dachlattenstößen, unter Einhaltung der erforderlichen Nagelabstände für Sparrenbreiten ab 56mm.
- Die Dachlattenstöße sind gemäß den Angaben des Tragwerksplaners versetzt anzuordnen.

Technical Sheet

DLV
Dachlattenverbinder

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry							
	rozměry výrobku[mm]				otvory[mm]		ostatní	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	průměr[mm]	množství	množství v krabici	hmotnost[kg]
DLV50/30	51	30	130	22.5	4	2 + 2	50	0.085
DLV60/40	62	40	140	25	4 ; 5	2 + 2	50	0.22

Hodnoty pro připojení

Reference	Ties únosnost										
	Characteristic zatížení-bearing únosnost, two beam kotva price. collection[kN]										
	$R_{1,k}$	hřeb 3,1 80 (only raft								x40	hřebíky 3,1 x 8 (only in rafter)
DLV50/30	-	1.13	1.13	1.13	1.13	-	kN (1.13 ; 0.79/kmod)	kmod	kmod	kmod	-	0,34/kmod + 0,76

Hodnoty pro připojení
See full table online ➡️

Installation

Befestigung

- Der Anschluss an die Dachlatte erfolgt mit CNA4,0x40 Kammnägeln, an die Sparren mit CNA4,0x40 Kammnägeln oder mit Nägeln 3,1x80 oder 3,4x90.

Copyright by Simpson Strong-Tie®