
Technical Sheet

KIT FIX PPA
Fixed post bases "ready-to-fix"

These post bases are versatile and are commonly used in structural applications.



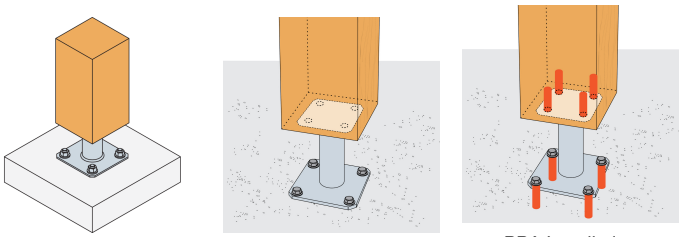

PPA Installation.

Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PPA Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen und Veranden gedacht.


Technical Sheet

KIT FIX PPA
Fixed post bases "ready-to-fix"

Technical Data


Rozměry a typické hodnoty






Reference	konektor rozměry										
	rozměry výrobku[mm]							Top plate otvory	Bottom plate otvory	ostatní	
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t[mm]	kulatý Ø12[mm]	kulatý Ø12[mm]	Kit composition	hmotnost[kg]
KIT FIX PPA100	100	100	130	130	100	48.3	4	4	4	1 PPA100 - 4 FM-753 3DG M10X75/5 - 4 LAG10080	0.68

Product characteristic capacities





Reference	patka sloupku únosnost				
	výrobek capacities - dřevo to beton				
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]
	On post		On beton		$R_{1,k}$
	množství	typ	množství	typ	
KIT FIX PPA100	4	Ø10x80	4.0	Ø10*	78,5/kmod^0,4

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.

Copyright by Simpson Strong-Tie®