
Technical Sheet


SHH
Krokevní botka SHH

Snadná instalace, umožňují bezpečné a rozměrově stabilní spojení mezi střechou a spodní stavbou
SHH Krokevní botka se používá pro připojení k betonu a slouží k upevnění krokví se sklonem od 30 ° až 60 ° na základní desku

Krokevní botka SHB je k dispozici ve 3 standardních velikostech:
SHH 80 pro krokve šířka 80 mm,
SHH 100 pro krokve šířky 100 mm a
SHH 120 pro krokve šířka 120 mm
Další šířky mohou být vyrobeny na zakázku

Krokevní botky B se používají pro zajištění límce trámu a krokve ve spodní stavbě.

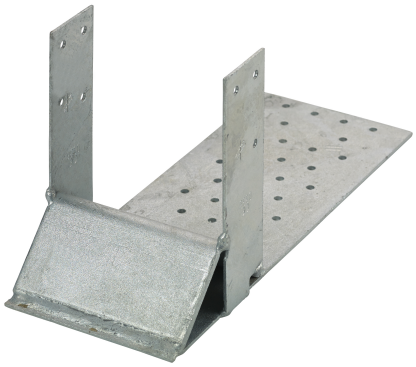



shh80-application-png.png

Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
Úhelník: S 355 MC dle norem DIN EN 10149-2
ostatní: S 235 JR dle noremDIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Vhodné pro připojení krokve, snadná instalace

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva, beton


Anwendungsbereich

- SHH Krokevní botku lze využít k upevnění krokví se sklonem 30 ° až 60 ° k základně

Technical Sheet

SHH
Krokevní botka SHH

Technical Data





Rozměry

Reference	konektor rozměry								
	rozměry výrobku[mm]					příruba B		otvory příruba C	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý		kulatý	
						kotva	průměr	množství	průměr
SHH80	84	300	140	2	2.5	19.0	5	6.0	5
SHH100	104	280	140	2	2.5	26.0	5	6.0	5
SHH120	124	260	140	2	2.5	31.0	5	6.0	5

Tragfähigkeiten

Reference	Ties únosnost			
	výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN]			
	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	počet of Fasteners	
			příruba B	příruba C
SHH80	32.2	4.9	25	6
SHH100	40.3	6.9	31	6
SHH120	48.3	8.8	44	6

Die Werte der Tragfähigkeiten gelten für Sparren mit einer Neigung zwischen 30° und 60°.
Es gilt:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Installation

Befestigung

- **Upevnění do betonu se provádí pomocí kotevních šroubů**

Copyright by Simpson Strong-Tie®