

Technical Sheet

PCN24
Patka sloupku PCN24

Der Simpson Strong-Tie® Pfostenhalter PCN zum Aufdübeln.

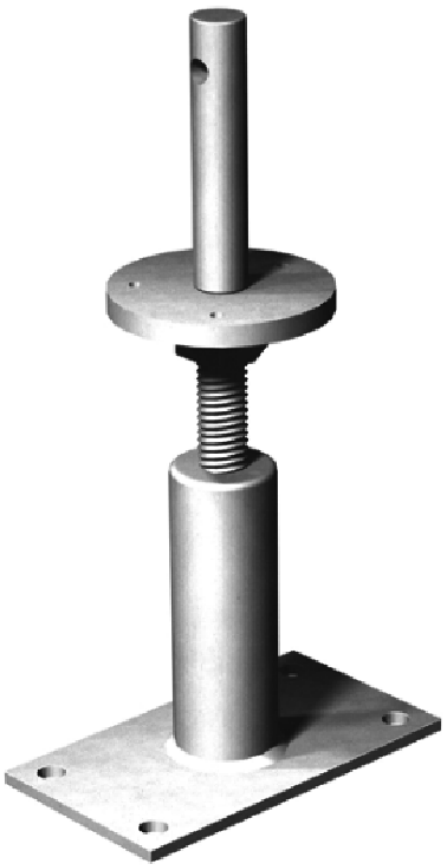



Features

Material

Kvalita oceli:
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
Ochrana proti korozi:
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Rychlá instalace šroubem otočně uloženým v nosné desce
- Nastavitelná výška při instalaci
- 100 x 100 mm jako nejmenší možný průřez sloupku

Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich

- Spoje sloupků vyrobených ze dřeva nebo dřevěných materiálů do betonu.
- Připojení se provádí z povrchu v Ø24mm otvoru.
- Proti vztlakovým zatížením bočně vložit Ø10m hmoždinku.

Technical Sheet

PCN24
Patka sloupku PCN24

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry												
	rozměry výrobku[mm]									otvory	Top plate otvory	Bottom plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý Ø[mm]	kulatý Ø11[mm]	kulatý Ø14[mm]	hmotnost[kg]
PCN24x130G-R	24	80	125	100	180	130-195	48	8	6	2	1	4	2.4
PCN24x180G-R	24	80	125	100	180	180-245	48	8	6	2	1	4	2.6
PCN24x230G-R	24	80	125	100	180	230-295	48	8	6	2	1	4	2.8
PCN24x280G-R	24	80	125	100	180	280-345	48	8	6	2	1	4	2.9

Installation

Befestigung

- Vrtání Ø 24 mm
- Vložte PCN a konstruktivně se 2 zápustnou hlavou bezpečné místo (např SPAX 4.5 x 50)
- Otvor pro hmoždinky sady
- Nastavení výšky
- Vložení hmoždinky

Copyright by Simpson Strong-Tie®