

Technical Sheet

PCNS
Patka sloupku PCNS

se skládá z hlavičky se speciálním závitem, která zajišťuje snadnou instalaci a vysoké hodnoty vytržení. Typ CPS je pevná trubka nosné nohy 12 cm vhodná pro připojení dřevěných opěrek NH nebo BSH s průřezem 12x.Připojení se provádí z přední strany.

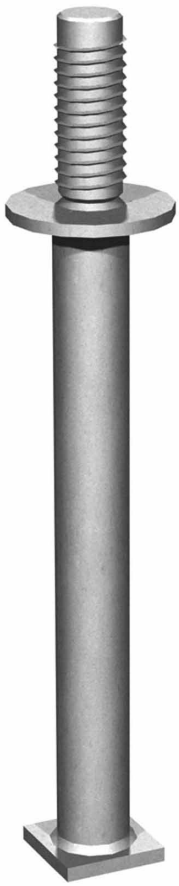



Features

Materiál

<u>Kvalia oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy zinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Vhodné pro průřezy od 120x120 mm

Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich

- Sloupek musí být minimálně 15 cm v betonu.
- Hlavu sloupku lze našroubovat pouze jednou. Uvolňování a re-instalace není dovolena.
- Spojení se zbytkem se odehrává pomocí Ø40 mm vývrtu
- V konvenčním truhlářství doporučujeme naše šablony BTBS40.

Technical Sheet

PCNS
Patka sloupku PCNS

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry									
	rozměry výrobku[mm]									ostatní
	AØ[mm]	BØ[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	GØ[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	hmotnost[kg]
PCNS40G-R	40	105	120	70	70	450	48	8	10	3.9

Installation

Befestigung

Montáž:

- Snadný 40 mm otvor
- Montáž pomocí 3/4 "čtyřhranu
- Rychlejší umístění díky jemnému držáku

Instalace držáku:

- Vrtání Ø40 mm s L = 140mm
- Možné.Frézování Ø110(venkovní doporučuje t = 15 mm)
- Přišroubujte držák
- Hotovo

Copyright by Simpson Strong-Tie®