
Technical Sheet

PISBMAXI

Patka sloupku typ ISB MAXI - PISB MAXI

Tyto patky MAXI se využívají u největších dřevěných podpěr.

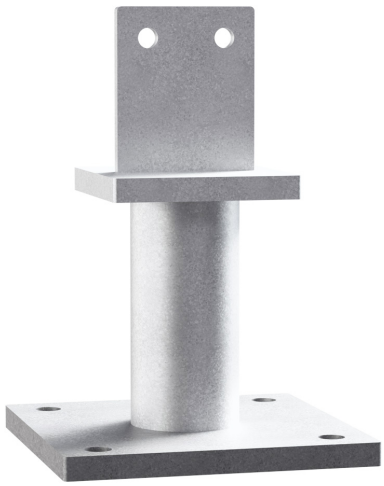

Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Patky jsou vyrobeny z 15 mm tlustých plechů s trubkou O70 mm přivařenou.
- Na vrcholu jsou 8 mm tlusté desky s otvory pro hmoždinky O12 mm.
- PISBMAXI je přišroubována přes šroub do betonu


Applications


Anwendbare Materialien


Beton

Anwendungsbereich


- **Tyto patky MAXI se využívají u největších dřevěných podpěr.**








Fixation du PISBMAXIG-K sur support rigide



Fixation du PISBMAXIG-K sur support rigide




Technical Sheet

PISBMAXI


Patka sloupku typ ISB MAXI - PISB MAXI


Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry													
	ostatní		rozměry výrobku[mm]										Top plate otvory	Bottom plate otvory
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	kulatý	kulatý
													n[mm]	Ø17
PISBMAXIG-B	-	8.1	120	120	105	200	200	148	70	90	8	15	2	4





Hodnoty pro připojení


Reference	patka sloupku únosnost													
	výrobek capacities - dřevo to beton													
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]									
	On post		On beton		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$[kN]			R4,k (2)[kN]		
	množství	typ	množství	typ		Dowel délka[mm]			Dowel délka[mm]			Dowel délka[mm]		
						120	140	160	120	140	160	120	140	160
PISBMAXIG-B	2	Ø12	4.0	Ø16*	min (272.2 ; 256.9/kmod)	34.5	38.5	42.1	min (22.5 ; 14.1/kmod)	min (25.2 ; 14.1/kmod)	min (27.5 ; 14.1/kmod)	7.7	9.9	12.3


b = Holzbreite [mm]
Kombinierte Beanspruchung:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1


Installation


Befestigung

- Patky PISB se instalují do betonu pomocí kotev
- Připojení na dřevo pomocí hmoždinek Ø 12mm.









Fixation du PISBMAXIG-K sur support rigide

Copyright by Simpson Strong-Tie®