

**Technical Sheet**

FLV
**Ploché spojky FLV**

*FLV ploché konektory jsou určeny pro rychlé a snadné připojení v oblasti stavebnictví. Různé otvory umožňují použití hřebíků a větších šroubů*

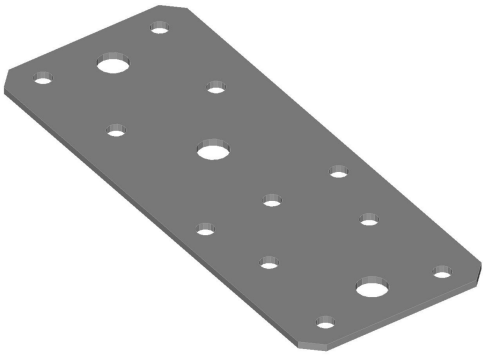



# Features

## Material

**<u>Kvalita oceli:</u>**
**S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346**
**<u>Ochrana proti korozi:</u>**
**275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

## Vorteile

- Různé otvory umožňují použití hřebíků a větších šroubů

# Applications

## Anwendbare Materialien

**Dřevo, výrobky ze dřeva, beton, ocel**


## Anwendungsbereich

- FLV Ploché konektory se používají tam, kde nejsou potřeba žádné strukturální analýzy.

**Technical Sheet**

FLV
**Ploché spojky FLV**

# Technical Data




## Rozměry

| Reference | konektor rozměry | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | rozměry výrobku[mm] | | | otvory[mm] | ostatní |
| | A[mm] | B[mm] | tloušťka[mm] | Ø | hmotnost[kg] |
| FLV40/100 | 40 | 100 | 2.5 | 5 ; 11 | 0.08 |
| FLV40/180 | 40 | 180 | 3 | 5 ; 11 | 0.17 |
| FLV55/135 | 55 | 135 | 2 | 5 ; 8.5 | 0.12 |

# Installation

## Befestigung

- **FLV Ploché konektory jsou upevněny CNA4,0xl hřebíky, nebo CSA5,0xl šrouby**



Copyright by Simpson Strong-Tie®