

Technical Sheet

SDS
SDS šrouby do dřeva

SDS-šroub Simpson Strong-Drive® je šroub pro nosné dřevěné konstrukce, které jsou ideální pro instalaci mnoha konektorů, jakož i pro dřevo k dřevěným aplikacím. Může být použit zejména v kombinaci s konektorem ABAI105 u zvuková izolace. Bez nutnosti vrtání. Šroub má patentovaný systém řízení, který zjednodušuje zpracování, a je odolný vůči korozi dvojitým ochranným povlakem.



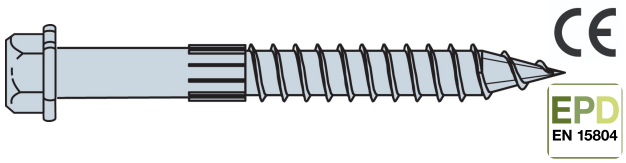

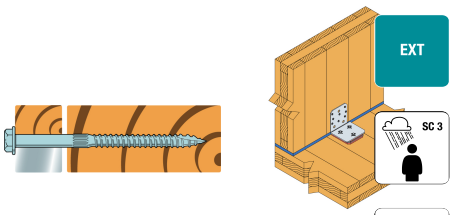

Befestigung von Winkelverbinde... Schrauben

Features

CE marking

- Odpovídá normě EN14592 a ITTR-10 / 0014.

Matière

- Z kalené a temperované oceli: Dvojitý bariérový povlak.

Avantages

- **Ideální pro použití na dřevěných konektorů pro nosné konstrukce typu Simpson Strong-Tie®, stejně jako u dřevu k dřevěným aplikacím. Zjednodušená instalace pomocí naváděcího systému. Dvojitý povlak, který zaručuje vysokou odolnost proti korozi žárovým zinkováním.**

Applications


Support


- masivní dřevo, dřevěné kompozity, laminované.

Domaines d'utilisation

- Do vrstveného dřeva
- Ostatní konektory pro nosné konstrukce

Technical Data

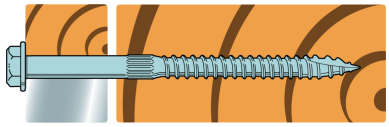



Product dimensions for screws

Reference	Fasteners rozměry[mm]					
	rozměry výrobku[mm]					ostatní
	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	závit délka[mm]	množství v krabici
SDS25412MB	6.5	114	12.8	4.8	70	100.0
SDS25500MB	6.5	127	12.8	4.8	70	100.0
SDS25600MB	6.5	152	12.8	4.8	83	100.0

Product characteristic properties for screws

Reference	šroub parametry				
	charakteristické parametry				
	Characteristic Yield Moment – My,k[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hlava pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile únosnost - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional pevnost - $f_{tor,k}$[Nm]
SDS25412MB	22.2	13.5	27	19.6	19.4
SDS25500MB	22.2	13.5	27	19.6	19.4
SDS25600MB	22.2	13.5	27	19.6	19.4

Copyright by Simpson Strong-Tie®