
Technical Sheet

PPA
Stützenfüße Typ PA

Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen und Veranden vorgesehen.

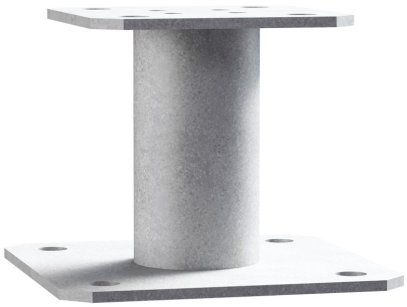

Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PPA Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Beton


Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen und Veranden gedacht.






PPA Installation.







PPA Installation.





Technical Sheet

PPA
Stützenfüße Typ PA

Technical Data


Rozměry a typické hodnoty






Reference	konektor rozměry									
	rozměry výrobku[mm]							Top plate otvory	Bottom plate otvory	ostatní
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t[mm]	kulatý Ø12[mm]	kulatý Ø12[mm]	hmotnost[kg]
PPA150	100	100	130	130	150	48.3	4	4	4	1.3

Product characteristic capacities






Reference	patka sloupku únosnost				
	výrobek capacities - dřevo to beton				
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]
	On post		On beton		$R_{1,k}$
	množství	typ	množství	typ	
PPA150	4	Ø10x80	4.0	Ø10*	78.5 / kmod^0.4


* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.

Installation


Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.





PPA Installation.



Copyright by Simpson Strong-Tie®