

Technical Sheet


PPB
Stützenfüße Typ PB


Diese Stützenfüße eignen sich zur Montage von Stützen/ Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.



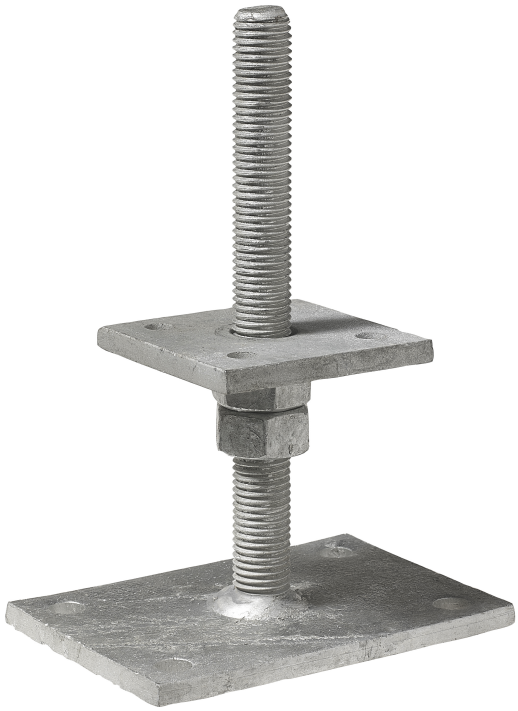







Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die PPB Stützenfüße sind höhenverstellbar und können vertikal belastet werden.
- Sie werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die Stützenfüße PPB / PPS eignen sich zur Montage von Stützen / Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.


Technical Sheet

PPB
Stützenfüße Typ PB

Technical Data


Rozměry a typické hodnoty






Reference	konektor rozměry														
	ostatní			rozměry výrobku[mm]									Top plate otvory		Bottom plate otvory
	No. of hexagon nuts	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	t1[mm]	t2[mm]	kulatý		kulatý
													Ø5.5	Bolts[mm]	Ø12[mm]
PPB70G-R	1	10	0.65	70	70	30-75	90	90	30-100	16	6	5	2	-	4
PPB75G	1	20	0.91	80	80	22-67	90	90	30-90	20	8	5	-	4	4
PPB80G	2	10	1.9	80	80	58-158	140	100	50-192	20	8	8	-	4	4

Kapacita při plném zahřebíkování






Reference	patka sloupku únosnost					
	výrobek capacities - dřevo to beton					
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]	
	On post		On beton		R1,k (2)[kN]	
	množství	typ	množství	typ	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB70G-R	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB75G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB80G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)


Es gilt:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Installation

Befestigung

- Der PPB Stützenfuß wird auf dem Beton mittels Dübeln o.ä. befestigt, der PPS Stützenfuß wird direkt einbetoniert.
- Der max. Abstand von der Oberkante Bodenplatte beträgt 100mm, ebenfalls gilt für den PPS Stützenfuß eine Mindesteinbindetiefe im Beton von 200mm.
- Der Gewindestab wird mittels einer Bohrung (Æ18 / Æ22mm) in die Stütze eingelassen.
- Eine konstruktive Lagesicherung erfolgt mittels Schrauben oder Nägel.





Copyright by Simpson Strong-Tie®