
Technical Sheet

BNF

Systém zavětrování BNF

Pro bezpečné zakotvení zavětrovacích pásek.

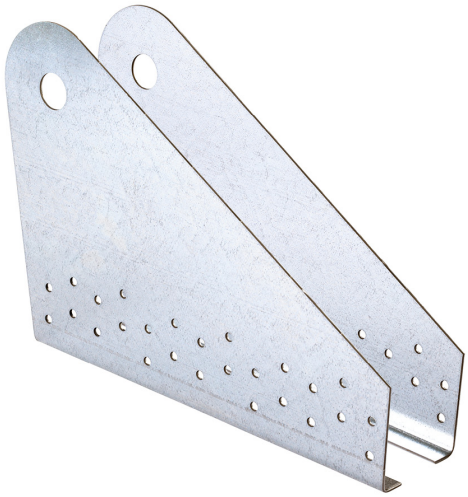

Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm


Vorteile

- **Jedna páska konektoru do konce kotvy zavětrovacího systému + dodatečné otvory pro spojovací prostředky.**
- **Kromě hřebíků a šroubů, je zde možnost BNG přišroubovat k trámům pomocí šroubů do betonu.**

Applications

Anwendungsbereich


- **Pro připojení zavětrovacího pásu**

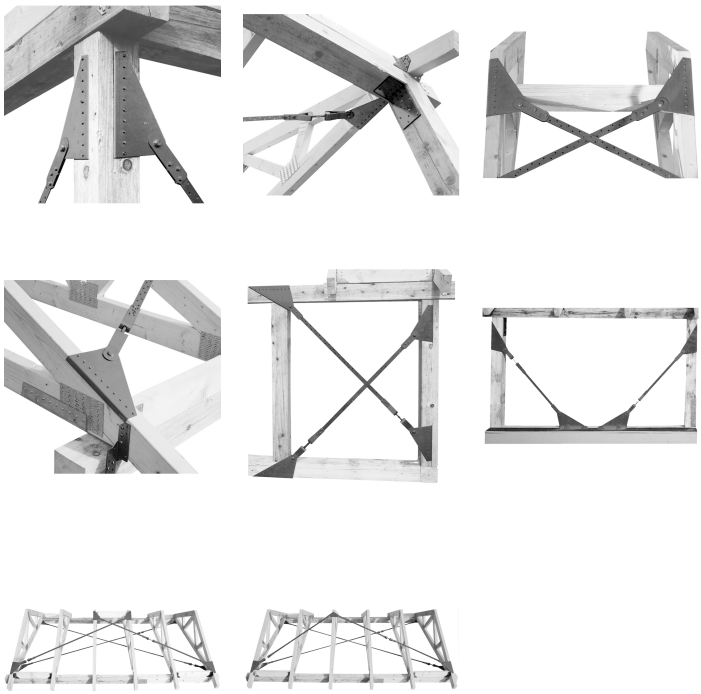

Technical Sheet

BNF
Systém zavětrování BNF

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry						
	ostatní	rozměry výrobku[mm]				otvory	
	hmotnost[kg]	B[mm]	A[mm]	E1[mm]	t[mm]	otvory on the top side	
						průměr	množství
BNF40	1.4	262	198	15	2	5 / 21	26 + 1

Hodnoty pro připojení 2

Reference	Bracing únosnost											
	počet of Fasteners			min. hodnota **) of:								dřevo šířka - bmin[mm]
	hřebíky or bolts			ocel Rk	dřevo, at diagonal connection angle of:							
	Side	Top	typ		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BNF40	-	13	CNA4,0x50	21.4/kmod	26.6	26.3	24.4	35.6	26.8	35.1	31.7	58

Installation

Befestigung

- CNA4,0×L Kammnägel
- oder CSA5,0×L Schrauben

Copyright by Simpson Strong-Tie®