

Technical Sheet

ABB40390

Úhelník 40390

SIMPSON

Strong-Tie

Široké použití, zejména tam, kde nejsou nároky na vysoká zatížení

Features

Materiál

Kvalita oceli:

Kvalita oceli-S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- Kapacita zatížení ve všech směrech, vylepšené hodnoty při plném a částečném zahřebíkování

Applications

Anwendbare Materialien

- dřevo ,další materiály na bázi dřeva

Anwendungsbereich

- Dřevo/dřevo






ABB40390

Úhelník 40390

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

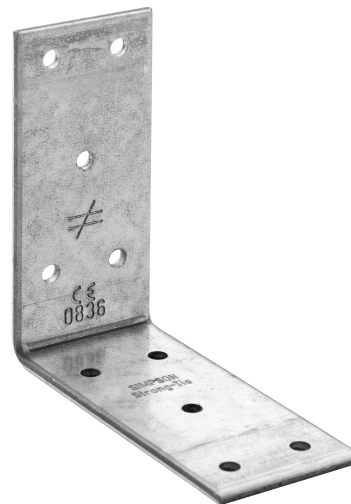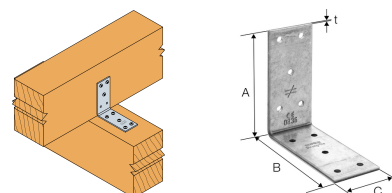

Reference	Rozměry konektoru	
	Other	
	Qty per Box	Hmotnost[kg]
ABB40390	100.0	0.16

Tragfähigkeiten Holz/Holz Anschluss - Vollausnagelung

Reference
ABB40390
1) b = 80mm ; e = 120mm

Tragfähigkeit Teilausnagelung

Reference
ABB40390
Konkrétně Musí platit následující: $\sqrt{\left(\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}} + \frac{F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}} \right)^2} \leq 1$

ABB40390
Úhelník 40390

SIMPSON

Strong-Tie

Installation

Befestigung

- připojení pomocí šroubů CSA5,0xl nebo hřebíky CNA4,0xl




ABB40390
Úhelník 40390



SIMPSON

Strong-Tie