

Technical Sheet

ABB40390S

Úhelník 40390 nerez

SIMPSON

Strong-Tie

Široké použití, zejména tam, kde nejsou nároky na vysoká zatížení.

Features

Materiál

Kvalita oceli:

- Nerezová ocel 1.4401 nebo 1.4404 (V4A), v souladu s EN10088.
- Odolnost proti kyselině - A4

Vorteile

- Kapacita zatížení ve všech směrech, vylepšené hodnoty při plném a částečném zahřebíkování

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo ,další materiály na bázi dřeva

Anwendungsbereich

- Dřevo/dřevo


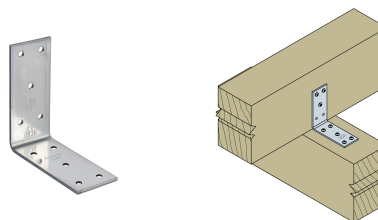


ABB40390S

Úhelník 40390 nerez

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

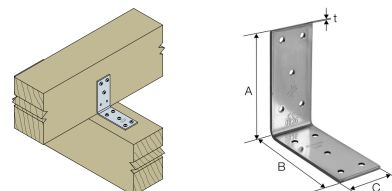

Reference	Rozměry konektoru	
	Other	
	Qty per Box	Hmotnost[kg]
ABB40390S	100.0	0.16

Tragfähigkeiten Holz/Holz Anschluss - Vollausnagelung

Reference
ABB40390S
1) b = 80 mm ; e = 120 mm

Tragfähigkeit Teilausnagelung

Reference
ABB40390S
Bemessung Für die Überlagerung der Einwirkungen ist nachzuweisen: $\sqrt{\left(\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}} + \frac{F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}} \right)^2} \leq 1$

ABB40390S
Úhelník 40390 nerez

SIMPSON

Strong-Tie

Installation

Fastener

- připojení pomocí šroubů CSA5,0xl nebo hřebíky CNA4,0xl




ABB40390S
Úhelník 40390 nerez



SIMPSON

Strong-Tie