

AA60280

Úhelník AA60280

Úhlové spojky AA60280 se vyrábějí z žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 2,0 mm a jsou opatřeny malým žebrovým vyztužením.

Features

Materiál

Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346

Antikorozní ochrana:

275 g/m² oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm

Přednosti

- Lze je používat i u malých rozměrů dřevěných dílů.
- Zachycení zatížení ve všech směrech.

Applications

Použitelné materiály

Opěra:



Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály, beton, ocel, atd.

Úložná součást:

Masivní dřevo, dřevěné materiály

Oblast použití

- Úhlové spojky AA60280 mají univerzální použití i tam, kde se mají u dřevěných dílů s malými rozměry vytvořit stabilní připojení.
- Používají se mimo jiné pro připojení křížících se trámů v menších dřevěných konstrukcích.




AA60280

Úhelník AA60280

Technical Data

Rozměry

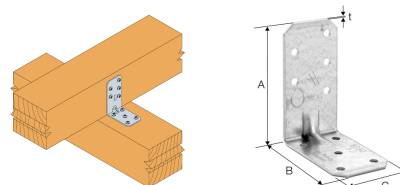

Reference	Rozměry konektoru	
	Other	
	Qty per Box	Hmotnost[kg]
AA60280	50.0	0.083

Kapacita při plném zahřebikování

Reference
AA60280
* Kapacitní informace pro b = 80 mm a e = 120 mm Konkrétně Musí platit následovné: $\sqrt{\left(\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}} + \frac{F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}} \right)^2} \leq 1$

AA60280
Úhelník AA60280


SIMPSON

Strong-Tie

Installation

Upevnění

- Připevnění na dřevo se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo šroubů CSA5,0xℓ.



AA60280
Úhelník AA60280



SIMPSON

Strong-Tie