

Technical Sheet

AB6983 / AB36125 / AB3560

Úhelník

SIMPSON

Strong-Tie

Tyto úhlové spojky se vyrábějí z žárově pozinkovaného ocelového plechu a jsou zvláště vhodné pro použití ve výztužných dřevěných konstrukcích.

Features

Materiál

Kvalita oceli:

S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Přednosti

- Připojení ke stěnovým prvkům i ve stísněných prostorách při zachování potřebných vzdáleností od okrajů spojovacích prostředků
- Připojení ke stropním trámům, které jsou vyrovnány paralelně nebo do pravého úhlu
- Zachycení vysokých, horizontálních zatížení

Applications

Použitelné materiály

Opěra:



- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály, beton, ocel, atd.

Úložná součást:

- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály

Oblast použití



- Úhlové spojky se používají pro ukotvení bloků ve výztužných polích za účelem nasměrování sil z výztuh do kruhových nosníků nebo stropních desek.
- Spojky lze použít také k zapojení podélných sil u stěnových panelů

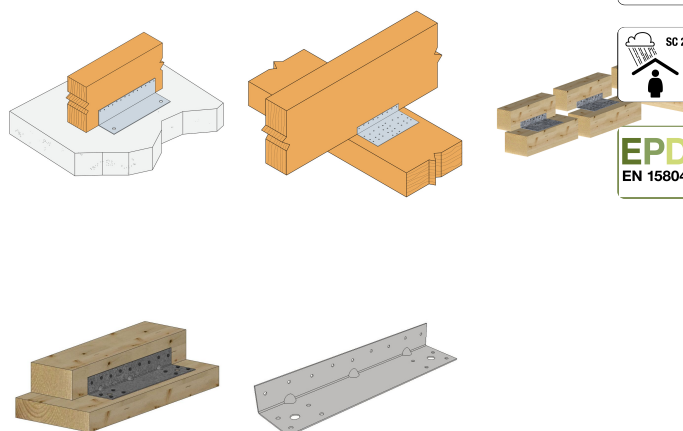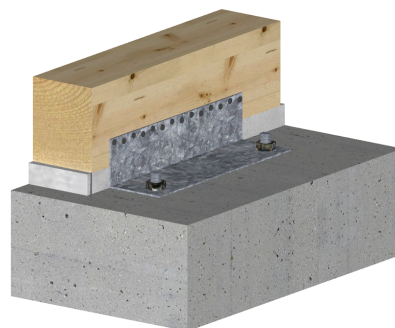

AB6983 / AB36125 / AB3560

Úhelník

Technical Data



Rozměry

Reference	Rozměry konektoru				
	Rozměry a typické hodnoty[mm]				Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Tloušťka[mm]	Hmotnost[kg]
AB6983	69	83	300	2.5	0.89
AB36125	36	125	247	2	0.64
AB3560	35	60	270	1.5	0.3

AB6983 / AB36125 / AB3560

Úhelník

SIMPSON

Strong-Tie

Installation

Upevnění

- Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo šroubů CSA5,0xℓ.
- U AB3560 s CNA3,1x60 a v ramenu B s CSA5,0x25
- K připevnění na beton se používají kotevní svorníky M12.

AB6983 / AB36125 / AB3560

Úhelník



SIMPSON

Strong-Tie