
Technical Sheet

BNV33
Úhelník

Úhelník může být mimo jiné použit pro připojení prvků zatížených podélnými silami

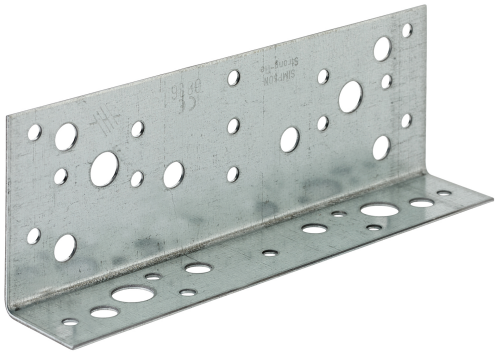

Features

Material

Kvalita oceli:
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Výhody

- Snadná montáž
- Připojení do betonu i dřeva


Applications

Použitelné materiály

Beton, ocel, dřevo, výrobky ze dřeva

Oblast použití


- Die BNV Winkelverbinder werden für die Verankerung von Verblockungen in Aussteifungsfeldern eingesetzt, um die Kräfte aus den Verbänden in die Ringbalken oder Deckenplatten einzuleiten.
- Die Verbinder können auch zum Anschluss von Längskräften bei Wandtafeln eingesetzt werden.

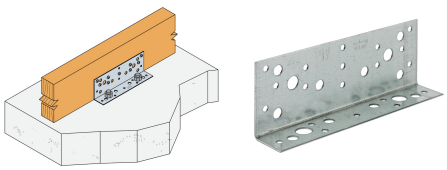


Technical Sheet

BNV33
Úhelník

Technical Data





Rozměry a kapacity

Reference	konektor rozměry							
	ostatní		rozměry výrobku[mm]				otvory	
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	otvory ∅	množství
BNV33	50.0	0.2	63	35	180	1.5	5 ; 8.5 ; 11 ; 13	13+7; 5+4 ; 2 ; 2

Erforderliche Tragfähigkeit der Bolzenanker ∅ 12mm: R_bolt,d ≥ Faktor * R_2/3,d
Bolzenanker z.B. WA, BOAX II oder gleichwertig, sind separat nachzuweisen.

Charakt. hodnoty nosnosti


Reference
BNV33

The bolt's shear capacity must be at least $R_{bolt,lat,k} = R_{2/3,k}/1,9$

Installation

Ostatní

- Připevnit hřebíky CNA4,0xl nebo šrouby CSA5,0xl.Pro montáž do betonu kotevní šroub M12



Copyright by Simpson Strong-Tie®