
Technical Sheet

EFIXR
Úhelník EFIXR

Nepravidelný úhelník s otvory pro variabilní montáž.

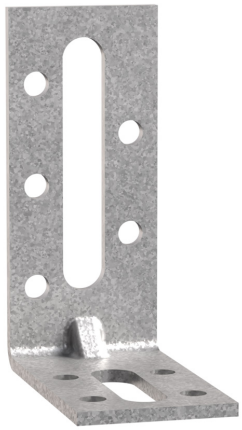

Features

Matière

Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Avantages

- **2 sloty usnadňují aplikaci**

Applications

Support

Dřevo, ocel, beton, PVC


Domaines d'utilisation


- Pro domácí použití a zahradu.

Technical Sheet

EFIXR
Úhelník EFIXR

Technical Data






Rozměry

Reference	konektor rozměry								
	ostatní	rozměry výrobku[mm]				nosník		příruba B	
	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý	oválný	kulatý	oválný
						Ø[mm]	Ø6.5x30	Ø[mm]	Ø8.5x30
EFIXR553	0.04	50	54	30	2	4	1	4	1

Installation

Befestigung

- CNA4,0 × L × L hřebiky nebo šroubů CSA5,0
- a / nebo šrouby Ø 6 mm nebo Ø 8 mm do drážek



Copyright by Simpson Strong-Tie®