

Technical Sheet

FLVW
Úhelník FLVW

Tento úhelník se používá tam, kde nejsou potřeba žádné strukturální analýzy.

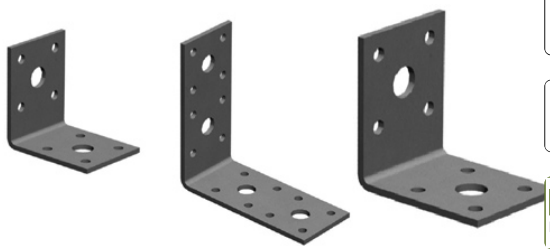



Features

Materiál

Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Avantages

- Různé otvory umožňují použití hřebíků a větších šroubů

Applications

Anwendungsbereich

Beton, ocel, dřevo

Anwendungsbereich


- Ploché konektory se používají tam, kde nejsou potřeba žádné strukturální analýzy.


Technical Sheet

FLVW
Úhelník FLVW

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty





Reference	konektor rozměry										
	rozměry výrobku[mm]				nosník			příruba B			ostatní
					kulatý			kulatý			
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	∅[mm]	Ø8.5[mm]	Ø11[mm]	Ø[mm]	Ø8.5[mm]	Ø11	hmotnost[kg]
FLVW40/100	53	53	40	2.5	4	-	1	4	-	1	0.08
FLVW40/180	93	93	40	3	8	-	2	8	-	2	0.17

.

Installation

Befestigung

- FLVW úhlové konektory jsou upevněny CNA4,0 x l hřebíky, nebo šrouby CSA5,0 × l s 10mm
- Ve stejném rozsahu plochého konektoru FLV mohou být použity.

Copyright by Simpson Strong-Tie®