

ABR

Úhelník s žebrem (70 90 105)

Úhlové spojky ABR jsou vhodné pro spoje, kde je vyžadována velká pevnost spojení. ABR jsou opatřeny žebry.

Pokud není dostatečná nosnost úhlové spojky ABR105, doporučujeme používat klínky.

Features

Materiál

Kvalita oceli:

S 250 GD + Z 275 dle norem DIN EN 10346

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- Mají mnohostranné použití a to především v místech, kde mají být vytvořeny stabilní spoje u malých rozměrů dřeva

Applications

Anwendbare Materialien

vhodné pro spoje dřevo-dřevo, beton, ocel

Anwendungsbereich


- Úhelníky AB70,90,105 bez žebra jsou dále vhodné pro příčné spoje a nosníky a sloupy, V případě zvýšených nároků na únosnost, doporučujeme použít s prolisem




ABR70





ABR90



ABR98



ABR105




Wood to wood connection.



ABR

Úhelník s žebrem (70 90 105)

Technical Data

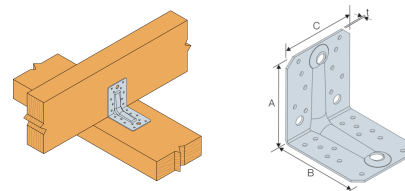

Rozměry a typické hodnoty

Reference	Rozměry konektoru
	Other
	Hmotnost[kg]
ABR70	0.11
ABR90	0.21
ABR98	0.36
ABRL98	0.38
ABR105	0.4

ABR

Úhelník s žebrem (70 90 105)


Installation

Befestigung








- Připojení pomocí šroubů CSA5,0xl nebo hřebíky CNA4,0xl

Instalace

- konektor LSSU lze upravit na místě v požadovaném úhlu.
- na šikmé spoje
- úhel +/- 45 °



Wood to wood connection.



ABR

Úhelník s žebrem (70 90 105)