
Technical Sheet

66T
Úhelník T 66T

Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů.

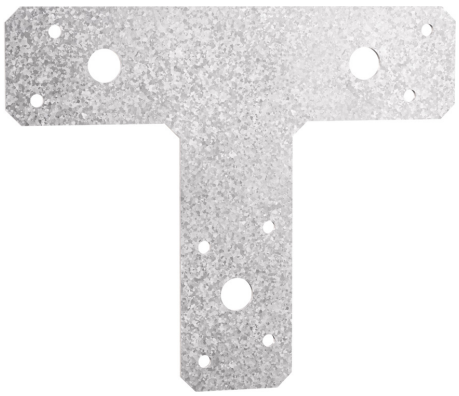

Features

Material

Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN
Korrosionsschutz:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- **Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů**


Applications


Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva


Anwendungsbereich

- **Určeno pro domácí použití a zahradu**






Fixation en T avec 66T



Ferrure en T 66T





Fixation en T avec 66T

Technical Sheet

66T
Úhelník T 66T

Technical Data






Rozměry

Reference	konektor rozměry							
	rozměry výrobku[mm]				otvory[mm]		ostatní	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý		množství v krabici	hmotnost[kg]
					Ø4.1	Ø11		
66T	152	127	38	2	8	3	10	0.14

Installation

Befestigung

- **Připojení na dřevo se provádí CNA hřebíky nebo šrouby Ø 10.**



Fixation en T avec 66T

Copyright by Simpson Strong-Tie®