Technical Sheet

UNI
Univerzální spojka UNI

Konektory UNI jsou určeny pro dřevo / dřevo připojení. Podle připojení mohou dva konektory byt umístěny diagonálně, protilehlé 2 diagonálně montované konektory na port jsou bud 2 vlevo a 2 vpravo



Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Výhody

- Snadné připojení protínajících dřevěné části


Applications


Použitelné materiály

Dřevo / dřevěné spoje, především v protínajících střešních konstrukcí.

Oblast použití

- UNI96 spojka pro uchycení přechodů dřeva pro menší stavby, např. Přístřešky na auto, pergoly
- UNI100 a UNI130 být použity pro připevnění trámů přechodů pro menší dřevostavby
- UNI190 jsou pro připojení např. Vaznice slouží k podpoře krokví na vaznice

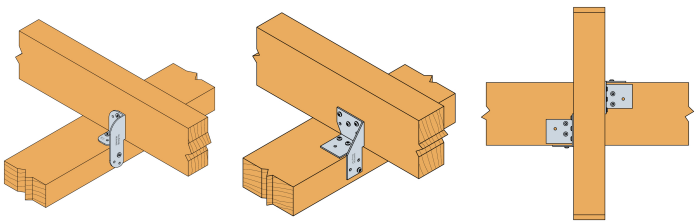

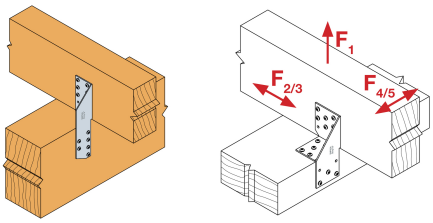




Technical Sheet

UNI
Univerzální spojka UNI


Technical Data

Rozměry



Reference	konektor rozměry									
	ostatní		rozměry výrobku[mm]					otvory[mm]		dřevo size
	množství v krabici	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Tloušťka[mm]	průměr[mm]	množství	výška minimální nosník výška[mm]
UNI96L	50	0.08	96	34	35	46	2	4	3 + 3 + 2	58
UNI100L	50	0.15	100	52.5	62.5	47.5	2.5	5	5 + 3 + 3	63
UNI130L	25	0.24	130	61.5	62.5	58	2.5	5	8 + 5 + 5	82
UNI190L	50	0.2	192	49.5	49.5	96	2	5	7 + 6 + 1	108
UNI96R	50	0.08	96	34	35	46	2	4	3 + 3 + 2	58
UNI100R	50	0.15	100	52.5	62.5	47.5	2.5	5	5 + 3 + 3	63
UNI130R	25	0.24	130	61.5	62.5	58	2.5	5	8 + 5 + 5	82
UNI190R	50	0.2	192	49.5	49.5	96	2	5	7 + 6 + 1	108


Hodnoty, částečné zahřebíkování



Reference	Ties únosnost			
	výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN]	Characteristic zatížení únosnost (kN) for 2 brackets per joint, placed diagonally (Min)		
	počet of Fasteners Specification	$R_{1,k}$	$R_{2,k}=R_{3,k}$	R4,k=R5,k
UNI190R	CNA4,0x40	7.9	4.5	Min. 4.3; 3.9(b+7)/e

Technical Sheet

UNI
Univerzální spojka UNI



Hodnoty, částečné zahřebíkování


Reference	Ties únosnost			
	výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN]	Characteristic zatížení únosnost (kN) for 2 brackets per joint, placed diagonally (Max)		
	počet of Fasteners	$R_{1,k}$	$R_{2,k}=R_{3,k}$	R4,k=R5,k
	Specification			
UNI96L	CNA3,1x40	3.4	1.9	Min. 3.9; 2.2(b+10)/e
UNI100L	CNA4,0X40	5.8	4.7	Min. 7.3; 2.9(b+16)/e
UNI130L	CNA4,0X40	10.8	7.9	Min. 7.9; 5.4(b+21)/e
UNI190L	CNA4,0x40	16	5.4	Min. 5.8; 7.4(b+7)/e
UNI96R	CNA3,1x40	3.4	1.9	Min. 3.9; 2.2(b+10)/e
UNI100R	CNA4,0X40	5.8	4.7	Min. 7.3; 2.9(b+16)/e
UNI130R	CNA4,0X40	10.8	7.9	Min. 7.9; 5.4(b+21)/e
UNI190R	CNA4,0x40	16	5.4	Min. 5.8; 7.4(b+7)/e


b und e sind in [mm] einzusetzen.


Installation


Ostatní


- **Jsou připevněny hřebíky CNA4,0xℓ nebo CSA5,0xℓ šrouby.**











Copyright by Simpson Strong-Tie®