




Norma DIN
68800 +
odborná
znalost
truhlářství

Patka sloupku, která má vše -
**robustnost, sílu a odolnost proti
povětrnostním vlivům !**

Přednosti:

- Ideální pro dřevěné podpěry ve venkovních oblastech díky vysoké ochraně proti postříkání
- Dlažbu možné pokládat do 190 mm nad betonem
- K připevnění nebo zabetonování
- Hodnoty odporu až 200 kN a zatěžovatelné ve 3 směrech os
- Lze namontovat na držák pomocí úhlového šroubového spojení (bez speciálních nástrojů)

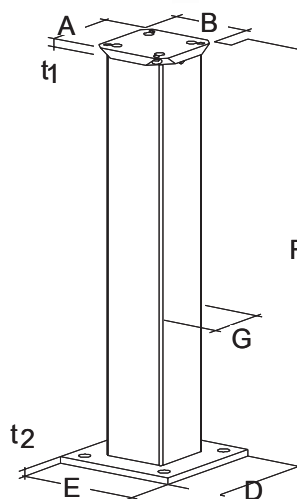

č.p.	Rozměry [mm]								Rozměry [mm]			
									Horní část		Spodní část	
	A	B	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Počet	Ø	Počet	Ø
PB3B	100	100	155	155	500	80	10	8	4	6,5	4	14
PB3C	100	100	100	100	670	80	10	8	4	6,5	–	–


Použitelné materiály:

- Dřevo, beton, ocel
- Oblast použití – dřevo, dřevěný materiál

Materiál:

Svařovaný, čtvercový dutý profil s hlavou a patkami

- Kvalita oceli: S235JR dle norem EN 10025:2004
- Ochrana proti korozi: Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55µm v souladu s normou EN ISO1461

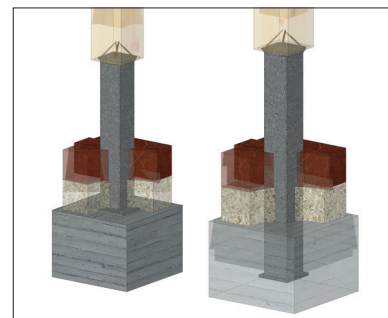
Aplikace

- Pergoly
- markýzy
- přístřešky
- balkóny

Charakteristické hodnoty únosnosti:

Výrobek	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k} = R_{4,k}$
PB3B	202,6	$2,83 \times R_{ax.sc.k}$	$R_{ax.sc.k}$
PB3C	202,6	$2,83 \times R_{ax.sc.k}$	$R_{ax.sc.k}$

s $R_{ax.sc.k}$ = Pevnost v tahu šroubu v držáku pod úhlem zašroubování 45 ° k dřevěnému vláknu.

Připojení patek sloupku PB3B / PB3C k dřevěné podpěře je provedeno pomocí šroubů s plným závitem 6,0 x l. PB3B bude spojen s betonem kotevními šrouby Ø12, zatímco PB3C musí mít hloubku nejméně 150 mm. Minimální průřez dřevěné podpory je 120x120 mm.

