



ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PPC

následně výškově stavitelné patky podpěr




Následně
výškově
přestavení
~ 60 mm

Žádný plán pro rovinnost? Patky podpěr výškově stavitelné i po montáži

Patky podpěr PPCxx/yyBZ jsou vhodné k absorpci zatížení ve všech směrech. Nové patky podpěr jsou opatřeny vysoce kvalitní duplexní vrstvou, která se skládá z potahu zinkem a niklem jako BaseCoat a organického uzavření jako TopCoat. Povrch je díky procesu galvanického zinkování velmi rovnoměrný a hladký.

Patky podpěr jsou vhodné pro podpěry od 100 mm a výškové přestavení je možné v rozsahu 140-200 mm až 290-350 mm.

Rozměry:

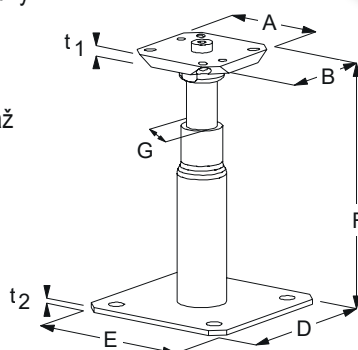

Č. výr.	Rozměry [mm]							Otvory
	A	B	D	E	F	G	t ₁ / t ₂	
PPC14/20BZ	80	80	130	130	140-200	24	10/4	6,5 ; 12
PPC19/25BZ	80	80	130	130	190-250	24	10/4	6,5 ; 12
PPC24/30BZ	80	80	130	130	240-300	24	10/4	6,5 ; 12
PPC29/35BZ	80	80	130	130	290-350	24	10/4	6,5 ; 12

Přednosti:

- Pro všechny směry zatížení
- Přímá montáž na patky s šikmými šrouby, pomocí zajištění polohy pomůckou pro vystředění
- Snadné připevnění na beton montáží prostrčením
- Velmi hladké a rovnoměrně matné stříbrošedé povrchy

Použitelné materiály:


- Opěra: Beton, ocel, dřevo, dřevěné materiály
- Úložná součást: Dřevěné materiály, dřevo

Materiál:

- Druh oceli: Kvalita ocele S235JR podle EN10025
- Ochrana proti korozi: galvanická zinkovou-niklová vrstva s doplňujícím uzavřením (TopCoat)

Montáž:

Středící otvor $\varnothing 16$ mm, ~ 15 mm, ve sloupku
PPC umístíte pomocí středící pomůcky na sloupek.
Díky středící pomůcce je zajištěna poloha PPC a provedeno šikmé šroubové spojení pomocí tlaku na PPC.
PPC se připevňuje do základu pomocí hmoždinek a jeho polohu lze změnit otáčením šroubu, sloupek přitom zůstane vyrovnaný stejným směrem. Rozsah nastavení činí ~ 60 mm.

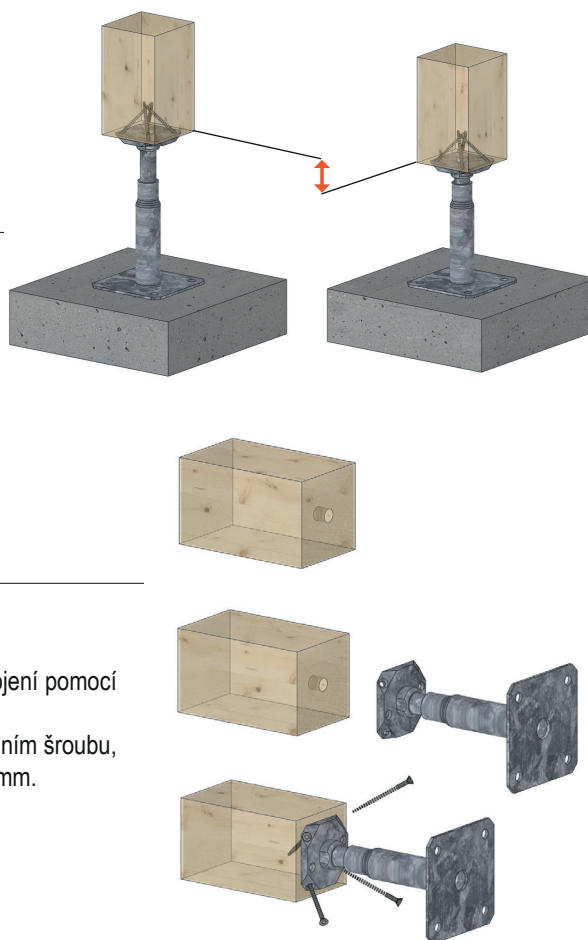

Charakteristické hodnoty nosnosti:

Č. výr.	Spojovací prostředky na patce		Spojovací prostředky na betonu		Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]		
	Počet	Typ	Počet	Typ	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k} = R_{4,k}$
PPC14/20B	4	$\varnothing 6^*$	4	$\varnothing 10^{**}$	min (130 ; 93 / k_{mod})	min (15,9 ; 10,3 / k_{mod})	min (4,0 ; 2,4 / k_{mod})
PPC19/25B	4	$\varnothing 6^*$	4	$\varnothing 10^{**}$			min (3,9 ; 1,9 / k_{mod})
PPC24/30B	4	$\varnothing 6^*$	4	$\varnothing 10^{**}$			1,6 / k_{mod}
PPC29/35B	4	$\varnothing 6^*$	4	$\varnothing 10^{**}$			1,4 / k_{mod}

* Šroub TTZNFS6.0x100 s povrchovou vrstvou IMPREG® X4, Č. výr. 74497

** Vhodné kotvy jsou uvedeny v programu kotev společnosti Simpson Strong-Tie®. Typická ukotvení představují BOAXII a VT-HP® v závislosti na kvalitě betonu a vzdálenosti okrajů.

Vhodné spojovací prostředky:

Č. výr.	Spojovací prostředky vhodné pro	Rozměry [mm]		Hloubka otvoru [mm]	$\varnothing$ otvoru [mm]
		$\varnothing$	L		
74497	Čelní deska	6	100	-	-
BOAXII10060010	Základní deska	10	92	75	10

Simpson Strong-Tie GmbH Německo • Rakousko • Itálie • Jihovýchodní Evropa
Hubert-Vergölst-Straße 6-14 • D-61231 Bad Nauheim • Tel.: +49 6032 8680-0 • Technická podpora: +49 6032 8680-122

Simpson Strong-Tie Switzerland GmbH Švýcarsko (c/o S&P Clever Reinforcement Company AG)
Seewernstrasse 127 • CH-6423 Seewen SZ • Tel.: +41 56 535 66 85 • Mobil: +41 79 328 78 91

GET CONNECTED