




Patky podpěr s černým povrchem - extrémně flexibilní

Patky podpěr PP18/24BB jsou vhodné k zachycování zatížení ve všech směrech, svisle do 93kN. Jsou opatřené vysoce kvalitní duplexní vrstvou, která se skládá z potahu zinkem a niklem jako BaseCoat a organického uzavření jako TopCoat.

Jsou vhodné pro podpěry od šířky 100 mm a výškové přestavení je možné v rozsahu 180-240 mm.

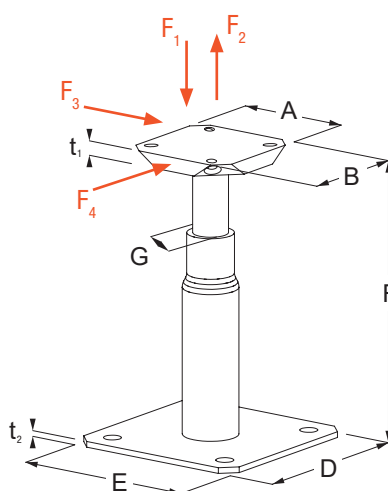

Rozměry:

Č. výr.	Rozměry [mm]							Otvory
	A	B	D	E	F	G	t ₁ / t ₂	
PP18/24BB	80	80	130	130	180-240	24	8/4	6,5; 12

Přednosti:

- Pro všechny směry zatížení
- Snadná montáž přím na podpěru pomocí šikmých šroubů
- Snadné připevnění k betonu montáží prostrčením
- Velmi hladký a rovnoměrně černý povrch
- Výškově nastavitelné

Použitelné materiály:

- Opěra: Beton, ocel, dřevo, dřevěné materiály
- Úložná součást: Dřevěné materiály, dřevo

Materiál:

- Kvalita oceli: Kvalita ocele S235JR podle EN10025
- Ochrana proti korozi: galvanická zinko-niklová vrstva s doplňujícím uzavřením (TopCoat) třída využití 2 podle EC5


Případy použití:

- Přístřešky
- Nástavby
- Malé haly
- Pergoly
- Garážové přístřešky

Charakteristická hodnota nosnosti:

Č. výr.	Spojovací prostředky				Charakteristická hodnota nosnosti [kN]		
	na patce		na betonu				
	Počet	Typ	Počet	Typ	R _{1,k}	R _{2,k}	R _{3,k} = R _{4,k}
PP18/24BB	4	Ø 6*	4	Ø 10**	min. (100,5 / k _{mod} ^{0,6} ; 93/k _{mod})	min. (15,1; 10,3 / k _{mod})	min. (3,8; 2 / k _{mod})

* Šroub TTZNFS6.0x100 s vrstvou Impreg® X4, č. výr. 74497

** Vhodné kotvy jsou uvedeny v programu kotev společnosti Simpson Strong-Tie®. Typická ukotvení jsou BOAXII a SET-XP v závislosti na kvalitě betonu a vzdálenosti okrajů.

Vhodné spojovací prostředky:

Č. výr.	Spojovací prostředky vhodné pro	Rozměry [mm]		Hloubka otvoru	Ø otvoru
		Ø	L	[mm]	[mm]
74497 	Čelní deska	6	100	–	–
BOAXII10060010 	Základní deska	10	92	75	10